


## Synergy 21 LED light panel 598\*598 dualweiß 50W V2



kwh/1000h:	55,00
Lumen:	4000
Watt:	50,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

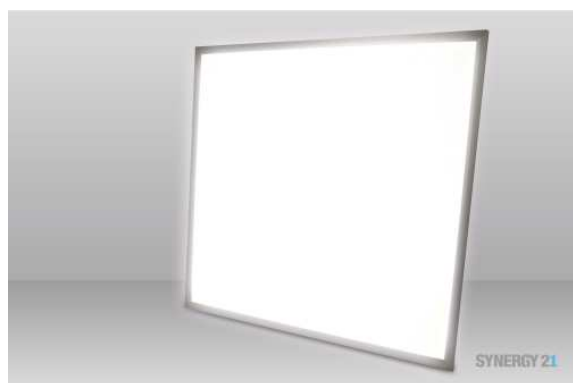

### Ultra Slim LED Panel Light

Geeignet für Wand/Deckeneinbau sowie Aufbau

Lichtfarben durch 2 Netzteile getrennt schaltbar, optional dimmbar.

(warmweiß einzeln, kaltweiß einzeln, oder beide zusammen=neutralweiß)

Achtung: Netzteile sind NICHT im Lieferumfang enthalten.

Rahmenfarbe: silber

Leistungsaufnahme: 50Watt (25W warmweiß , 25W kaltweiß)

LED Anzahl: 1488LEDs total

Lumenzahl: 4000lm ww+cw zusammen

Warmweiß: 1900lm, 2700k ±100, 74lm/W, CRI>80

Kaltweiß: 2100lm, 6500k ±100, 80lm/W, CRI>80

Abstrahlwinkel 120°

Schutzklasse: IP40

Arbeitstemperatur: 0° to +40°

Stromzufuhr: Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Größe: 598mm x 598mm x 12mm (Europäische Norm)

Lichtfläche: 562mm x 562mm

Gewicht: 5000g




Passende Netzteile: 2 Stück 700mA, 36-37VDC, 25W (114144)

Meanwell: 113858, 113860 (dimmbar), 104642 (dalidimm)

HEP: 114035 (dalidimm)

Energieeffizienzklasse: A

kWh/1000h: 55

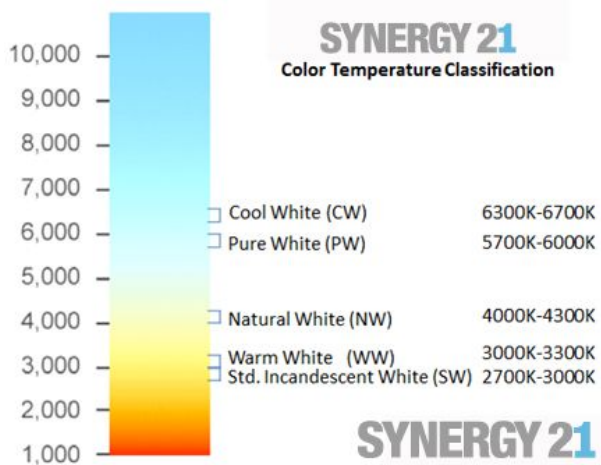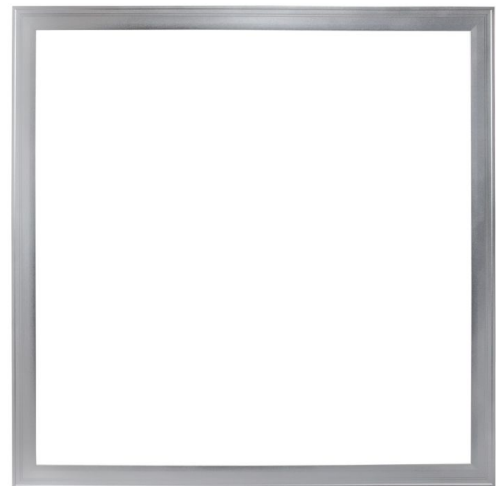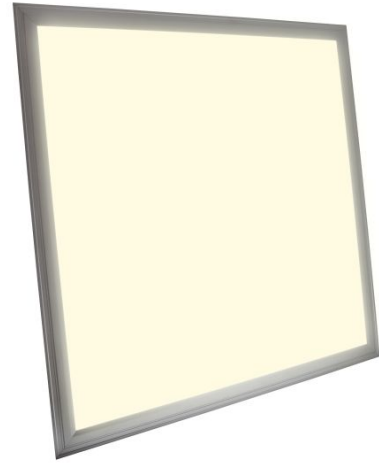

## Zubehör

Art.-Nr.	Name
119244	Synergy 21 LED light panel zub Standardnetzteil 20W/26W V3 für Panel 300*300 oder 300*600
126765	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Pendelsatz II
92793	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Pendelsatz Rund
92795	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit S-Winkel
92790	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit W-Winkel
90892	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Zylinder
113858	Synergy 21 LED Netzteil - CC Driver 700mA ~36V meanwell IP67
113860	Synergy 21 LED Netzteil - CC Driver 700mA ~36V meanwell dimm IP67
104642	Synergy 21 LED Netzteil - CC Driver 700mA ~60W meanwell dali dimm
114035	\Synergy 21 LED Netzteil - CC Driver 500-1500mA ~50W HEP dali dimm, z.B. LED Panel